



连续喷墨

Videojet® 1220

更简便的操作。更少的维护需求。卓越的喷印质量。Videojet 1220 可保持您的生产线持续运行并延长正常运行时间。

Videojet 1220 连续喷墨喷码机在进行要求的预防性维护之前可以提供长达 9,000 小时的生产时间，适合每周喷印 5 天、每天喷印 6 到 8 小时的客户。1220 专为满足在多种材质上进行基本喷码和生产的应用而设计。非常适合以中等生产线速度运行的单个到多个班次应用。



正常运行时间优势

- 先进的墨芯技术包含所有的墨水系统过滤器和常用易损件
- 预防性维护的间隔时间高达 9,000 小时
- 自动清洁喷头，可在超长时间停机后快速启动
- 选配的内部气泵无需使用外部空气，可降低污染物进入墨滴流的潜在风险

专为提高生产率而设计

- 是慢速到中速等各种应用的理想解决方案
- 喷印 1 到 5 行，可满足各种喷码需求
- Smart Cartridge™ 墨水和溶剂输送系统几乎可以消除喷溅，有助于确保使用正确的墨水和溶剂

编码质量保证

- 多个受密码保护的系统控制菜单访问级别可帮助避免意外输入错误
- 带预设和计算字段的可存储喷印信息可最大限度地减少所需用户输入
- 简便的 Videojet CLARISOFT 和 CLARISUITE 集成可实现高级编码功能的远程控制

简单适用

- 通过所见即所得的明亮显示屏以及功能键实现简便操作
- 存储多达 100 条复杂信息以便轻松调用，使用标准 USB 记忆棒可存储更多消息
- 通过用户级别设置将操作与安装和维护分离开来

Videojet® 1220

连续喷墨

生产线速度性能

可以在 162.5 米/分钟 (533 英尺/分钟) 的速度下喷印 1 到 5 行 (每英寸 10 个字符, 喷印一行)

字体矩阵配置

单行: 5x5、5x7、7x9、8x12、11x16、17x24、34x34
双行: 5x5、5x7、7x9、8x12、11x16
三行: 5x5、5x7、7x9
四行: 5x5、5x7
五行: 5x5

线性条码

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;
UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; 交叉二五条码

DataMatrix 编码

10x10、12x12、14x14、16x16、18x18、20x20、24x24、34x34

额定字符高度

选择范围从 0.079 英寸 (2 毫米) 到 0.40 英寸 (10 毫米), 具体取决于字体

喷墨距离

最佳距离: 0.472 英寸 (12 毫米)
范围: 0.197 英寸 (5 毫米) 到 0.591 英寸 (15 毫米)

键盘

具有触感反馈的薄膜风格, 包括 72 个数字、字母以及特殊功能键。PC 风格的布局接近于国际 PC 惯例。

显示屏

320x240, 明亮的蓝色背光, 5.7 英寸液晶显示器
所见即所得屏幕信息编辑

定制的徽标/图形

可由个人用户使用可选的 Videojet Logo Creator 软件在喷码机或 PC 上创建

字符集

美式英语、阿拉伯语、保加利亚语、东欧语言、欧洲语言、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、日语/汉字、日语/片假名、韩语、俄语、中文 (简体)、斯堪的纳维亚语、泰语、中文 (繁体)、土耳其语、越南语

语言和界面选项

英语、阿拉伯语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、中文 (简体)、西班牙语、瑞典语、泰语、中文 (繁体)、土耳其语和越南语

信息存储

100 条复杂信息: 使用 USB 存储时不受限制
标准 USB 徽标和内存储备份功能

环境防护

IP55; 不锈钢防护罩

打印头

加热的喷头
直径: 41.3 毫米 (1.6 英寸)
长度: 241.0 毫米 (9.5 英寸)

喷头喉管

超灵活
长度: 2 米 (6.56 英尺)
直径: 0.91 英寸 (23 毫米)
弯曲半径: 4.0 英寸 (101.6 毫米)

墨水和溶剂消耗量

低至 2.4 ml/小时

墨水和溶剂容器

Ink Smart Cartridge™ (墨水智能墨盒) 750 毫升 (0.793 夸脱)
补充液 Smart Cartridge 750 毫升 (0.793 夸脱)

温度/湿度范围

32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)
0% 至 90% RH 不凝结

使用选定的墨水: 根据生产环境条件, 实际安装可能需要其他硬件

电气要求


额定电源在 50/60 Hz、120 W 时为 100-120/200-240 VAC

重量约值

无包装干重: 18 千克 (39.68 磅)

选件

正气压泵
适用于湿度较大的干燥空气套件 (需要工厂气源)
产品检测、继电器、RS 485 扩展板
RS232、编码器、信号灯扩展板
3 米 (9.8 英尺) 喉管
60 或 70 微米喷嘴
食品级版本
90 度喷头
多种配件

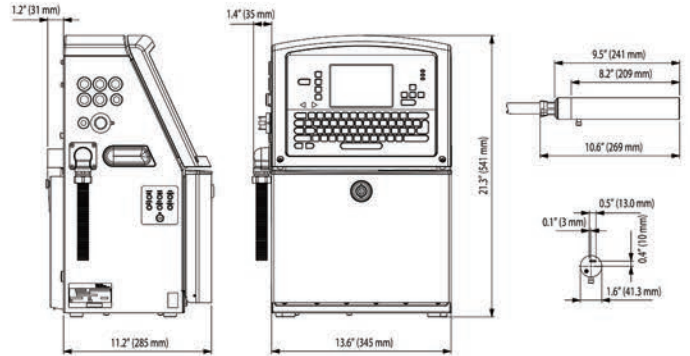

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



©2014 Videojet Technologies Inc. — 保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利, 恕不另行通知。

部件号 SL000523
1220 规格表-0414

福州华兴喷码自动化设备有限公司
Fuzhou Huaxing Printing Automation Equipment Co., Ltd.

地址: 福州市古田路139号御泉花园2座606

邮编: 350005

电话: 400-863-0591

传真: 0591-83353472

邮箱: sales@fzhuaxing.com

网址: www.fzhuaxing.com